

### Testar RCD em Sistemas IT

Testar RCDs em locais com sistemas IT, requer um procedimento de teste especial porque a ligação à terra de protecção está ligada à terra localmente e não está directamente ligada ao sistema de corrente.

O teste é efectuado no painel eléctrico utilizando sondas. Utilize a conexão mostrada na Figura 18 para efectuar testes RCD em sistemas eléctricos IT.

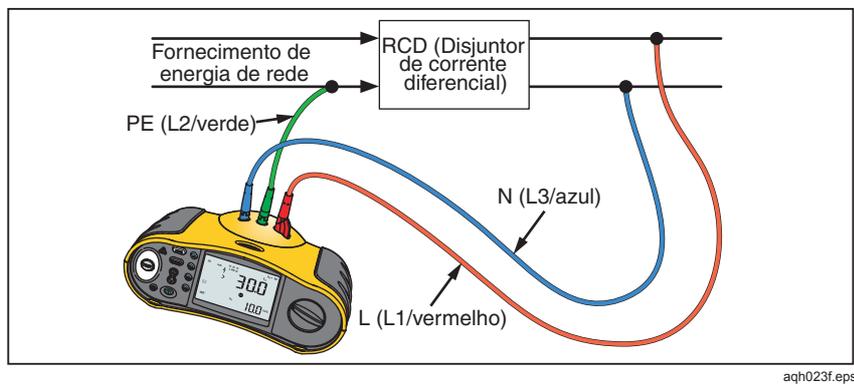


Figura 18. Conexão para testar RCDs em sistemas eléctricos IT

A corrente de teste passa pelo lado superior do RCD, para o terminal L, e volta a entrar pelo terminal PE.

### Medir a resistência de terra (Apenas nos modelos 1653B e 1654B)

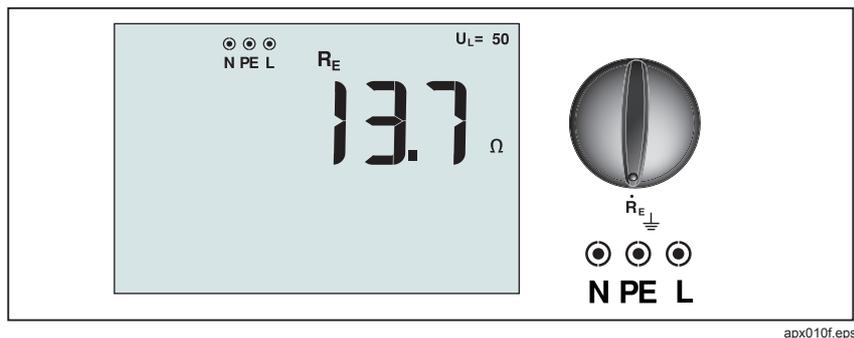


Figura 19. Ecrã da resistência da terra/configurações do interruptor e do terminal